




- ◎抗紫外線度模鋼化玻璃
- ◎銀質金屬拉絲外框
- ◎完美圓弧造型
- ◎廣角式強力隱藏後鈕
- ◎手工製雪松木雪茄盒
- ◎附壁美背式散熱，美觀大方
- ◎開門LED燈自動啟動照明



三位溫濕度紅綠色數位恆溫恆濕控制
溫度控制12.0~25.0℃，濕度50.0~80.0%RH
氣冷式全密閉壓縮機降溫除濕節能低噪音
鋁質金屬門框5mm雙層強化玻璃門隱形把手
內箱ABS耐燃塑材高密度PU發泡一體成型
溫濕度異常警報，可選配溫濕度電腦連線監控
單門玻璃自動除霧\附梅花鎖
專利無水加濕器加濕功能
溫濕度過高或過低異常警報
PTC 低耗電加熱器加溫功能
活性碳清淨過濾器
具32000筆溫濕度記錄



LT-150C



LT-240C



LT-310C




LT-380C

外箱尺寸:W605xD595xH935mm
內箱尺寸:W515xD435xH700mm
有效容積:150L 單門:3層
最大/平均耗電量:280W/18W
重量:52KG
電源:AC110V/60Hz

W605xD595xH1340mm
W515xD435xH1100mm
240L 4層
280W/20W
62KG
AC110V/60Hz

W605xD595xH1640mm
W515xD435xH1400mm
310L 5層
280W/30W
72KG
AC110V/60Hz

W605xD595xH1895mm
W515xD435xH1700mm
380L 6層
180W/40W
82KG
AC110V/60Hz

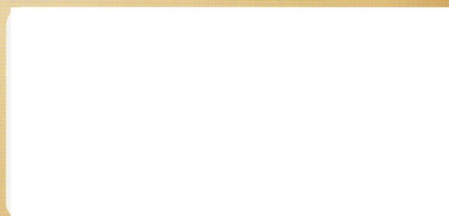

紫外線防止コーティング強化ガラス

シルバーヘアライン仕上げのアウトライン

角を丸く整えた外形

強力広角スライドヒンジ

手工ヒマラヤスギ製葉巻ケース

背面放熱、美しく洗練された外観

オープン時 LED ランプ自動点灯

三桁赤色緑色表示によるデジタル温度湿度コントロール

温度 12.0~25.0℃、湿度 50.0~80.0%RH にコントロール

空冷式完全密閉コンプレッサーで省エネ・静音降温除湿

アルミ製ドア枠 5mm 二層強化ガラスドアと掘り込み取っ手

庫内難燃 ABS 樹脂材高密度発泡 PU 一体成型

温度湿度異常時警報、別売でパソコン接続による温度湿度監視可

1 ドア自動くもり防止ガラス/チューブラーキーロック付き

特許無水加湿器による加湿

温度湿度異常時警報

PTC 省電力ヒーターによる加温

活性炭クリーンフィルター

温度湿度データ数 32000 ロガー機能

葉巻は生きています。温度湿度の「ダブル 70」で保存するために、湿度を約 70%以下に、温度を約 20%(華氏 70 度)にコントロールしてください。

「材質三分、熟成七分」を徹底することで、カビや虫、破裂の防止以外に、葉巻の熟成に大きく役立ちます。葉巻のエイジングに最も適した材料はヒマラヤスギです。ヒマラヤスギは虫の発生を防止し、駆除する効果を持つエッセンソイルを豊富に含み、吸水性に優れます。水気が多い時、自然に一部の水気を吸収し、乾燥した時に水気を放出して、葉巻の乾燥とカビを防止します。

ヒマラヤスギの香により葉巻の熟成が加速し、葉巻の香と微細な変化が増加します。これにより、葉巻の味が最良の状態になります。葉巻は恒温恒湿の状態で保存することが必要ですが、少なくとも二週間ごとにドアを開けて通気を行い、葉巻の状態を検査して、新鮮な空気を入れてください。