

3265 S&W 展示用ワインセラー

購入案



展示用ワインセラー

仕様


1. ケース寸法:W4000×D800×H4800mm
2. 本体材質:全体に SUS 304 1.2mm のガラス製ドアを採用したワインセラー(滑車式はしご 1 本付き)です。二層型保温ケースは厚さ 5mm の真空二層強化ガラス、上下 8 ドアは自動くもり防止超大型窓付きドア板を使用した質感の高い外観です。
3. 棚:鏡面ステンレス製の棚は、角、円管で瓶の陳列棚を製作しました。



4. コントロールパネル:214x24mm。5 キー式タッチスイッチ付きです。7つのLED操作指示燈で加温、加湿、除湿、降温、設定、異常警報を表示します。赤色と緑色の三桁式LED温度湿度表示器2組は、英文データ、小数桁、負数の表示をタッチスイッチで操作することができます。湿度(00.0~100%RH)及び温度(-40~125°C)を表示し、解析精度は±0.1%RH±0.1°Cです。左上方に付いています。校正周期通知を設定することができます。パネルは1~10桁のパスワードによりロックして誤操作を防止することができます。ドア開き時間のアラームを1~10分に設定することができます。照明オンオフをボタンで操作することができます。記録した温度湿度の値のうち最高値と最低値を表示することができます。記録が満量になった場合の警告表示または上書きを設定することができます。



5. コントロールユニット:分離式コントロールユニットで、コンプレッサーは室外に設置する室外機内に付いています。コンプレッサーは国外産 Danfoss 1.5HP を使用しています。高湿度型蒸発器、凝縮器1組が付いています。騒音による室内への影響がありません。内蔵の空冷式完全密閉型コンプレッサーは、環境保護対応冷媒、過負荷保護スイッチを採用しています。特許の自動遮断機能付き無給水型加湿器、温度超過時遮断式ヒーター、自動くもり防止のための熱線を採用しています。除湿排水は電磁弁により自動的に貯水盤に排出され、放熱排管から自然に蒸発します。庫内は空冷式循環方式を採用しています。コンプレッサー及び放熱器は約10m離れた室外に移動して騒音及び熱源を避けることが可能です。ワインセラー本体の下に排水口を設ける必要があります。
6. 照明は、温度上昇が少ない省電タイプのLED3000Kバーライトを付け、照明による温度の上昇を抑えました。
7. 温度湿度制御範囲:湿度は50~80%RH、温度は12~25°Cの範囲で無段階に調節でき、ワイン、葉巻の保存に適しています。タッチスイッチで無段階に調整して設定値を表示することができます。停電時記憶機能、復帰時自動起動機能付きです。
8. 温度湿度記録:パソコンや本体に付いているタッチスイッチで記録の開始や停止、削除、記録時間の間隔を設定することができます。本体に温度湿度及び時間のデータ3200を記録することができ、タッチスイッチで記録の開始と停止、削除、記録時間の間隔を最短1分から最長24時間の範囲で設定することができます。PGシリーズを別途購入した場合、RS-232またはRS-485経由でパソコンに接続すると、Windowsにより随時必要な時に監視して、温度湿度、時間(年月日時分秒)の数値と曲線グラフを表示して記録し、データを保存、印刷することができます。一台のパソコンで32台のワインセラーを同時に監視することができます。
9. 異常警報:高温、高湿、低温、低湿等、異常な温度湿度について基準となる累計時間数を設定することができ、警告表示と警告音、温度湿度表示の点滅により異常の種類を表示します。
10. 電源:AC-220V/60Hz 単相電源。ヒューズ付き、20A/2P 漏電遮断器内蔵。

台南長榮酒店

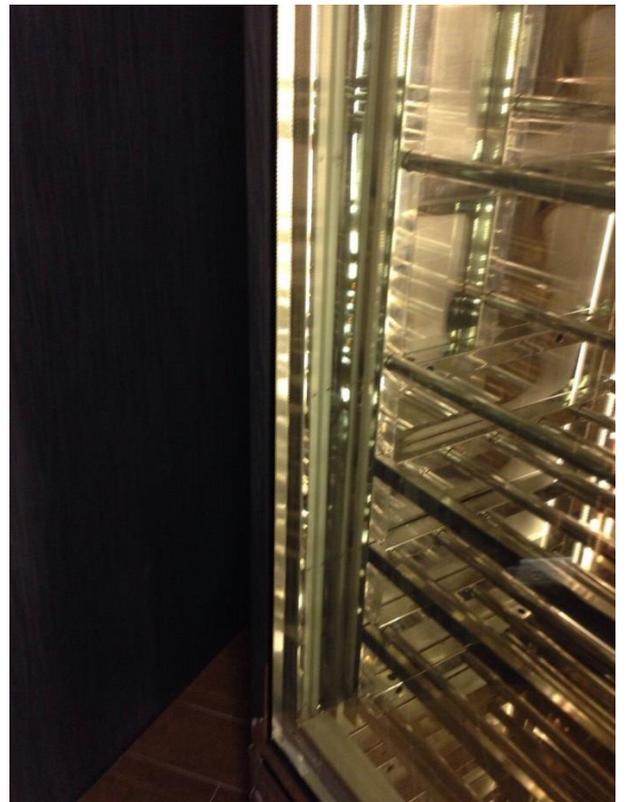


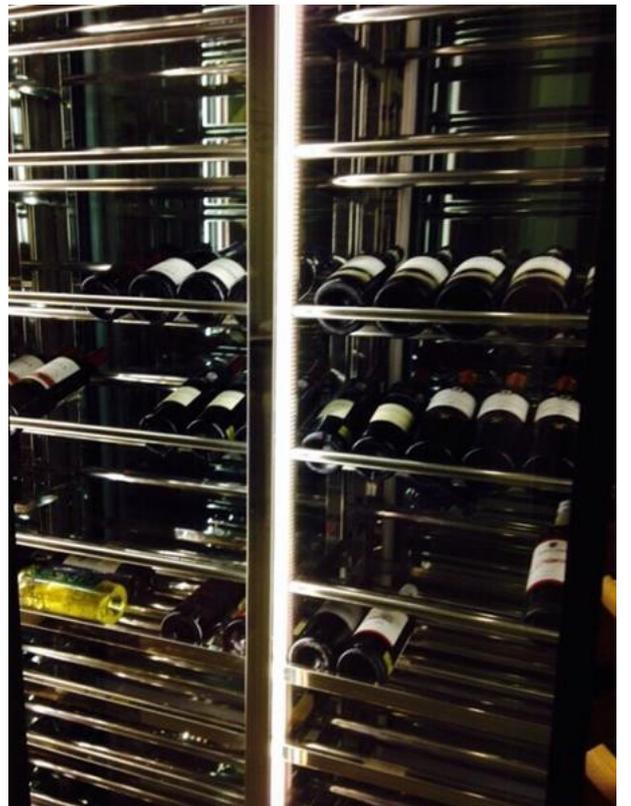
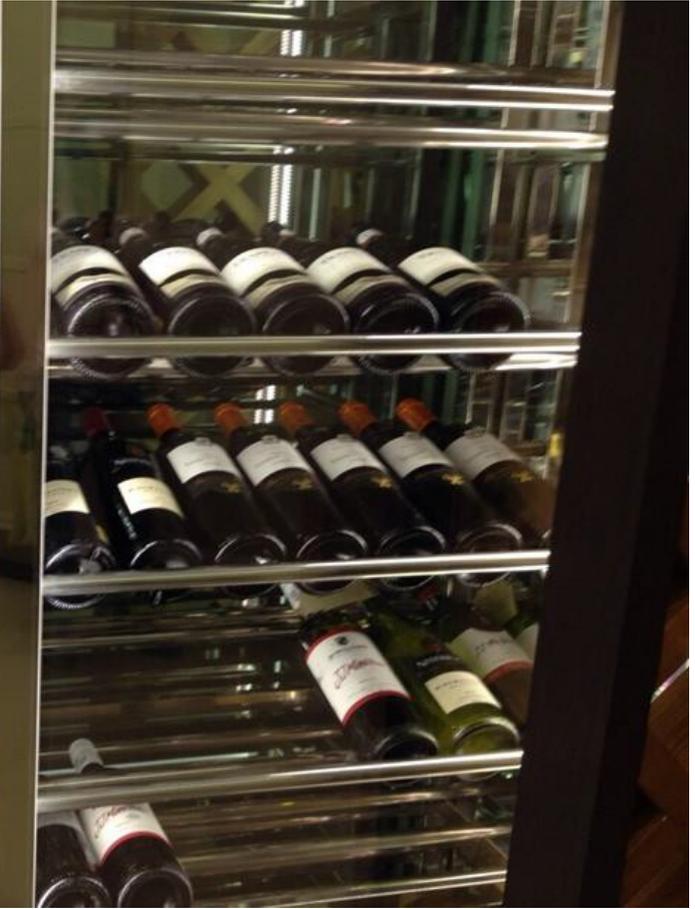


室外機箱







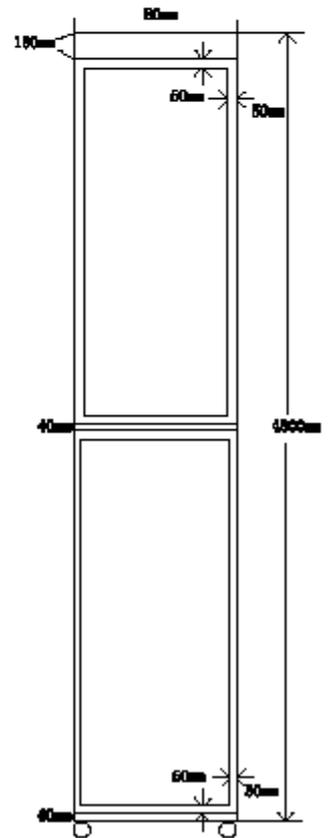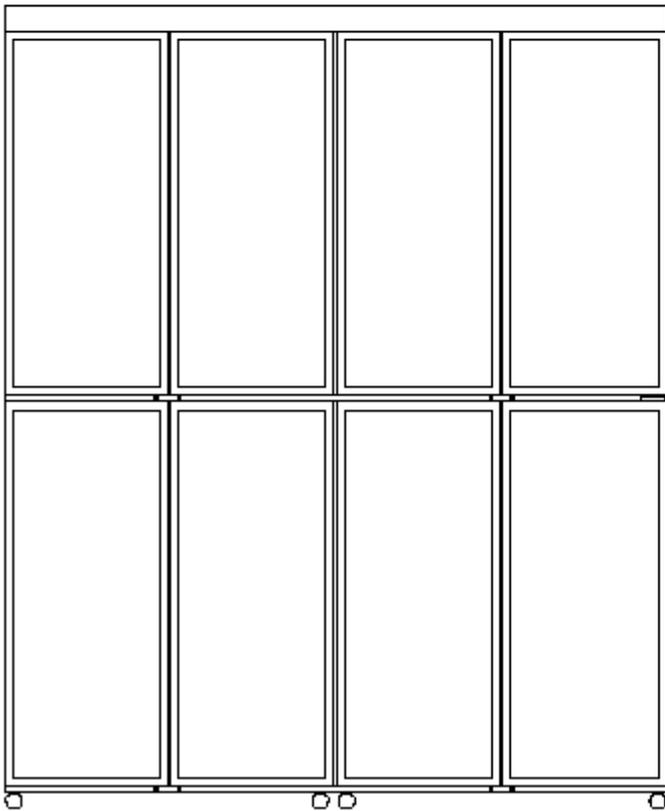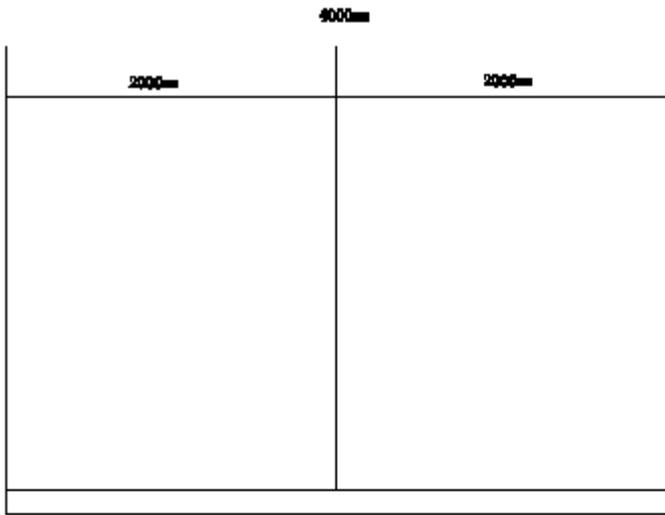


設備規範書

(示意圖)

名稱：紅酒展示櫃(雙門前開，後展示)

外型尺寸：

數量：台

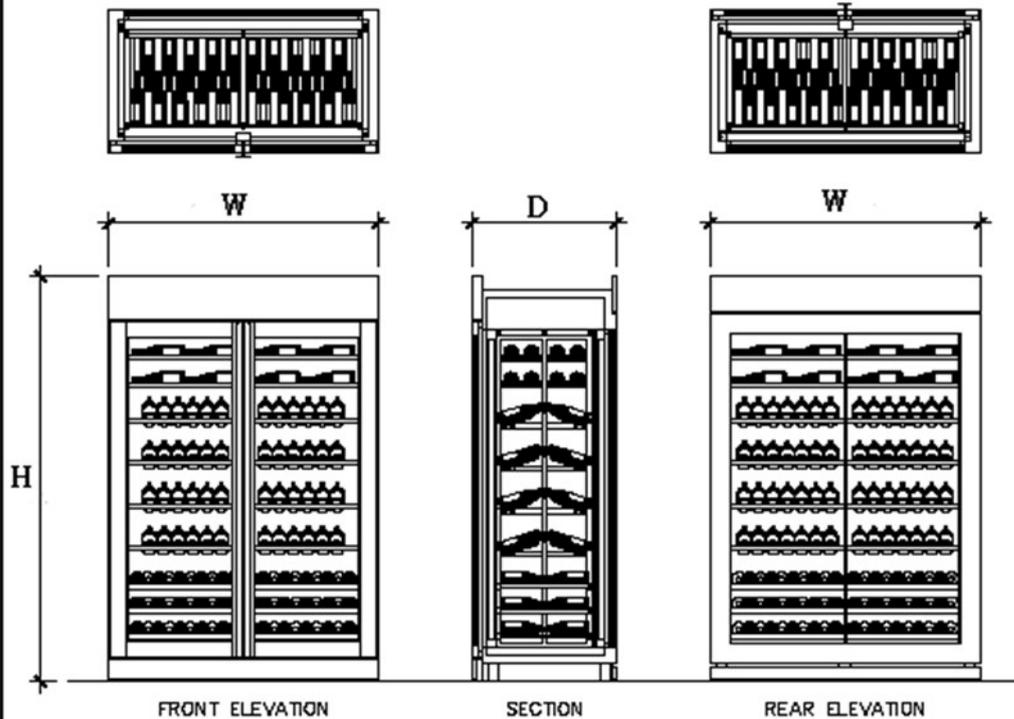


- 1、外箱體使用鏡面 SUS 304 1.2mm厚不銹鋼板製作，內箱體使用鏡面 SUS 304 1.2mm厚不銹鋼板製作，櫃體正面使用鏡面 SUS 304 1.2mm厚不銹鋼板製作。
- 2、酒架使用鏡面方·圓管製作。
- 3、玻璃使用二層真空強化除霧玻璃，櫃內照明使用無照熱型LED 3000K綠燈。
- 4、紅酒保存溫度範圍：14°C ~ 18°C。
- 5、溫度控制器使用電子式溫度顯示控制器，置放於前面板上。
- 6、壓縮機使用進口Danfoss 1.5HP,高濕度蒸發器使用 3/8 4" 72尺，冷凝器使用 3/8 10" 1只 7-1/2HP。
- 8、庫內採氣冷式循環，壓縮機及散熱器採外移至室外約10米，可避免噪音及熱源。
- 9、酒櫃底座下設排水口。

設備仕様書 (概要図)

名称: 展示用ワインセラー(2ドア前開き、裏が展示面)

寸法:

数量: 台

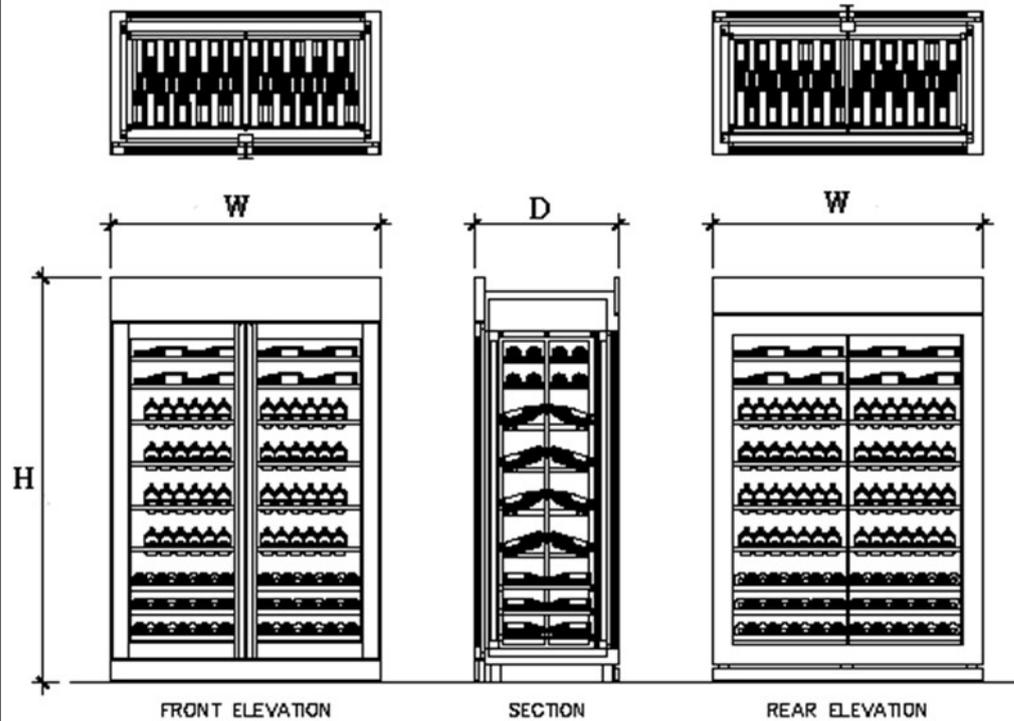

1. ケース外側、内側、正面は鏡面 SUS 304 1.2mm 厚さのステンレス板製です。
2. 棚: 鏡面処理の角、円管で製作しました。
3. ガラスは真空二層強化くもり防止ガラスを使用し、庫内の照明は温度上昇が少ない LED3000K パーライトを使用しました。
4. ワインの保存温度の範囲: 14°C ~ 18°C。
5. 温度コントローラはデジタル表示のコントローラで、フロントパネルに付いています。
6. コンプレッサーは国外産 Danfoss 1.5HP、高湿度型蒸発器は 3/84 72 尺、凝縮器は 3/8 10 の 7-1/2HP1 台を使用しています。
8. 庫内は空冷・循環方式を採用しました。コンプレッサー及び放熱器は約 10m 離れた室外に移動して騒音と熱源を避けることが可能です。
9. ワインセラー本体下に排水口を設ける必要があります。